

PCI[®]
Für Bau-Profis

DET ER LEGENDE LET

TIL FUGNING OG LÆGNING AF FLISER
PCI DURAPOX PREMIUM



Epoxyharpiksmørtlen med samme smidige fugeegenskaber som en cementbaseret fugemørtel.

- Ekstremt nem fugning – med kun én hånd
- Afvaskning uden restslør med PCI Durapox Finish
- 17 strålende farvenuancer for individuelt design




PCI DURAPOX PREMIUM

LEGENDE LET AT FORARBEJDE

Epoxyharpiksmørtlen PCI Durapox Premium er specielt udviklet til fugning af overflader med høje visuelle krav, som f.eks. fliser, mosaik, porcellenato, samt til kemikaliebestandig og vandtæt lægning og fugning af væg- og gulvbelægninger. Også ideel til brusekabiner på 1–2 m² i private hjem.



Trin 1: Meget enkel fugning uden restslør med PCI Durapox Premium. Forarbejdningen er legende let med standardværktøj, specialværktøj til epoxyharpiks er ikke længere nødvendigt. Efter cirka 10–45 minutter afvaskes den fugede overflade med et svampebræt og gøres helt ren.

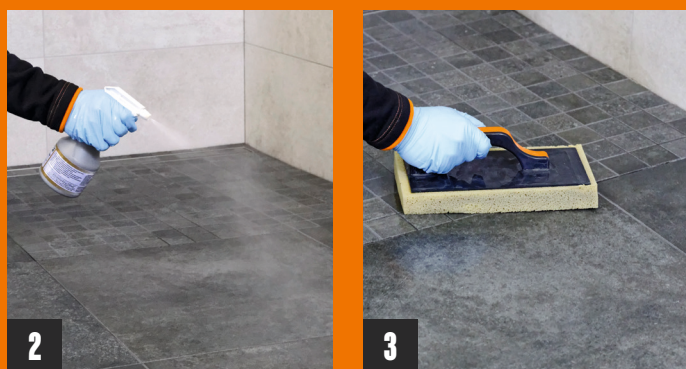

Trin 2: Før den afsluttende afvaskning sprayer overfladen efter ca. 60 minutter med PCI Durapox Finish (flydende). Alternativt kan PCI Durapox Finish (koncentrat) tilsættes direkte til vaskevandet.

Trin 3: Efterfølgende fjernes restslør med svampebrættet, og overfladen vaskes ren.



Sådan fungerer det:
Scan QR-koden og gå direkte til instruktionsvideo
PCI Durapox Premium



Premiumfordele

- Særdeles smidige fugeegenskaber – som med cementbaseret fugemørtel
- 17 strålende farvenuancer for individuelt design
- Meget nem at rengøre takket være easy-to-clean-effekt og modstandsdygtig over for syreholdige rengøringsmidler

Fordele for håndværkeren under brugen

- Lugtsvag og UV-beständig
- Der kræves ingen specialværktøjer til fugning
- Særdeles nem afvaskning uden restslør med PCI Durapox Finish

Oversigt over fugefarver

01 Brillianthvid	11 Jasmin
43 Pergamon	02 Bahamabeige
23 Hvidgrå	03 Karamel
16 Sølvgrå	55 Nøddebrun
21 Lysegrå	57 Hjortebrun
22 Sandgrå	05 Mellebrun
31 Cementgrå	41 Mørkebrun
19 Basalt	
47 Antracit	
40 Sort	

Mulighed for at de trykte farver afviger fra de reele farver;
Fugebredde 1–20 mm

PCI Durapox Finish

Rensemiddel til epoxyharpiksmørtel

- 500 ml sprayflaske (flydende)
- 750 g dåse (koncentrat der tilsættes vaskevandet)

